



Ledinaire SlimDownlight DN065B G2 i DN065C

DN065C LED10/830 11W 220V D175 RD EU

830 barwa ciepło-biała - jednostka zasilająca - WH

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Niezawodne, energooszczędne i przystępne cenowo — dokładnie takie, jakich potrzebujesz.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała
Wymienne źródło światła	brak
Zasilacz/moduł zasilający/transformatork	PSU [jednostka zasilająca]
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	100°
Złącze elektryczne	Terminal przyłączeniowy 2-biegunowy
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	od 220 do 240 V V
Częstotliwość wejściowa	50 lub 60 Hz
Współczynnik mocy (Min)	0.8

Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak
Mechanika i korpus	
Materiał korpusu	Metal/plastik
Materiał odbłyśnika	Poliwęglan
Materiał optyki	PC
Materiał mocowania	Stal
Wykończenie klosza/soczewki	Matowe
Całkowita wysokość	40 mm
Całkowita średnica	175 mm
Kolor	WH
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	40 x NaN x NaN mm (1.6 x NaN x NaN in)

Ledinaire SlimDownlight DN065B G2 i DN065C

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelności IP	IP20 (przód IP40)
Odporność na udary mech.	IK03 [IK03]

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Initial luminous flux	950 lm
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	86,00 lm/W
Znamionowa temperatura barwowa	3000 K
Init. Color Rendering Index	80
Początkowa chromaticzność	(0.433, 0.4045) 6SDCM
Moc znamionowa	11 W
Toleracja zużycia mocy	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Median useful life L70B50	35000 h
---------------------------	---------

Warunki dotyczące zastosowań



Zakres temperatury otoczenia	-20 do +40°C
------------------------------	--------------

Dane produktu

Pełny kod produktu	871869972007000
Nazwa produktu na zamówieniu	DN065C LED10/830 11W 220V D175 RD EU
EAN/UPC - Produkt	8718699720070
Kod zamówienia	72007000
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	12
Material Nr. (12NC)	929002034102
SAP Net Weight (Piece)	0,470 kg




Rysunki techniczne




DN065C LED10/830 11W 220V D175 RD EU

Dane fotometryczne





929002034102



9290020341

Ledinaire SlimDownlight DN065B G2 i DN065C

Okres eksploatacji

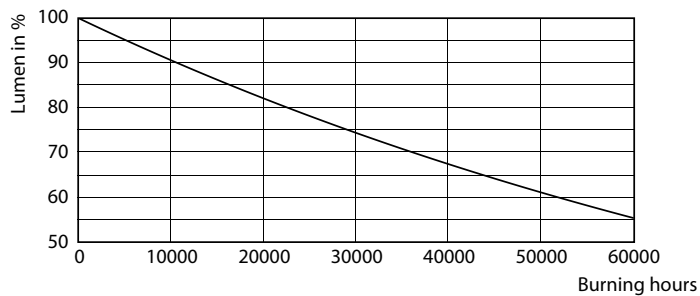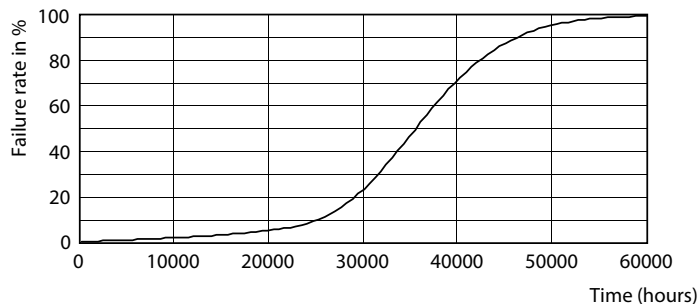

B50L70 35K

B50L70 35K

