


LIGHTSTREAM midi

722288.114.1.Z2 | Schijnwerpers



Stralers
4068754020992
L 516, B 220, H 78

Mastmontage
zilver, mat (ca. RAL 9006)

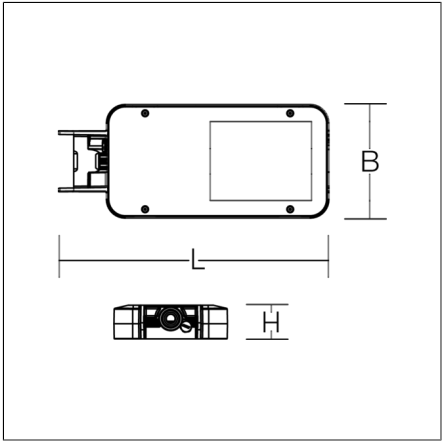

Slimme combinatie van spot en paalarmatuur in één. Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Neigingshoek in 5°-stappen met hoekschaalverdeling instel- en vergrendelbaar. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Afdekking enkel veiligheidsglas helder, rand bedrukt. Schijf op de behuizing geschroefd. Lenssysteem van kunststof (PMMA). Vervangbare LED volgens Zhaga®-standaard. Asymmetrische, diepstralende lichtverdeling voor de oppervlakteverlichting (bijv. parkeerplaatsen, laadzones) Constante lichtstroom regeling (CLO). Met programma-interface NFC. Voorgemonteerde aansluitkabel, lengte 8 m. 1 x Zhaga-sokkel (Book 18) beneden, 1 x Zhaga-sokkel (Book 18) boven. Dankzij de geïntegreerde Zhaga sokkel kunnen sensoren en lichtmanagementsystemen zonder gereedschap achteraf worden gemonteerd. Modulaire bouwwijze: Er dient altijd montage toebehoren mee te worden besteld.

Productgegevens

Lengte L	516 mm
Breedte B	220 mm
Hoogte H	78 mm
Gewicht	5.8 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	13200 lm
Systeemvermogen	93 W
Armatuur efficiëntie	142 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	40,3
Uitstralingshoek	68°/69°/68°/0°
Levensduur	100000 h (L90/B50)
Kleurweergave-index CRI	70
Kleurtolerantie	5
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI Zhaga
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	14
Armaturen aan zekering B16A	23
Armaturen aan zekering C10A	14
Armaturen aan zekering C16A	23
Inschakelstroom / Inschakeltijd	4 A / 2 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	29 67 97 100 100
Beschermingsgraad	IP 66
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960 °C
Slagvastheid	IK08
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

Toebehoren

	61199.009 Kabelovergangskast		982638.003 Aftakdoos-H met trekontlastingen.
	982977.003		982974.003
	982058.000 Wandarm, 500 mm, ongelakt		982086.000 Wandarm, 1000 mm, ongelakt
	982049.000 Mastopzetstuk (tweevoudig): voor top 60 mm, ongelakt		982049.004 Mastopzetstuk (tweevoudig): voor top 60 mm, zilver, mat (ca. RAL 9006)
	982050.000 Mastopzetstuk (tweevoudig): voor top 76 mm, ongelakt		982050.004 Mastopzetstuk (tweevoudig): voor top 76 mm, zilver, mat (ca. RAL 9006)
	982524.004 Adapterset voor 4-voudige plaatsing (4 x 90°)		982092.000 Mastklemmen voor mastdiameter 95 - 114 mm
	982093.000 Mastklemmen voor mastdiameter 115 - 135 mm		982591.000 Wandarm, ongelakt
	982591.004 Wandarm, gepoedercoat		982588.000 Mastarm voor 2 armaturen, ongelakt
	982588.004 Mastarm voor 2 armaturen, gepoedercoat		982589.000 Mastarm voor 3 armaturen, ongelakt
	982589.004 Mastarm voor 3 armaturen, gepoedercoat		982590.000 Mastarm voor 4 armaturen, ongelakt
	982590.004 Mastarm voor 4 armaturen, gepoedercoat		982562.000 Verloopstuk Ø 60 mm
	982983.000 Verloopstuk Ø 42 mm		

Modules



982978.004
Mastopzetstuk voor top Ø 76 mm.



983117.004
Montagebeugel



983164.004
Montagebeugel