



Noteikta garuma U-veida statnis. Izmērs 30 x 50 mm.



A2 Nerūsējošais tērauds 1.4301
2B neizolēts, apstrādāts

Produkta papildus teksta norādījumi | Sākot ar balsteņa platumu 400 mm vai montējot balsteņus pie iekārto statņu galiem, ieteicams izmantot distances ieliktni DSK 25.

Pamatdati

Art.-Nr.	6342468
Tips	US 3 600 A2
Apzīmējums 1	U profils
Apzīmējums 2	3-puseji perforēts
Dimensija	50x30x6000
Materiāls	Nerūsējošais tērauds, materiāls 1.4301
Materiāla saīsinājums	A2
Virsmas saīsinājums	neizolēts, apstrādāts
Virsmas saīsinājums	2B
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	790,00 kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

US 3 statnis

Art.-Nr. 6342468



Tehniskie dati

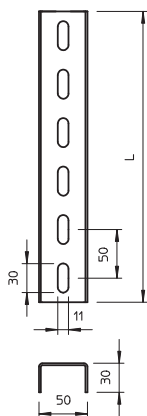

Garums	6,000,00 mm
Izmēri	30 x 50 x 2,0 mm
Atdalāms	<input type="checkbox"/>
Izpildījums	Vienkāršs profils
Perforējuma veids	Perforētas 3 puses
Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input type="checkbox"/>
Materiāla biezums	2,00 mm
Ar zobiem	<input type="checkbox"/>
Profila forma	U veida profils
Statiskā vērtība A	1,42 cm ²
Statiskā vērtība Iy	1,52 cm
Statiskā vērtība Iz	5,72 cm
Statiskā vērtība Wy	0,70 cm ³
Statiskā vērtība Wz	2,29 cm ³