

Lampe solaire

# XSolar L-S

blanc

EAN 4007841 671006

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 671006



365 TAGE  
LIGHT



Light 365 days of  
the year

30 qm

4000 K



infrared sensor  
140°



max. 8 m



IP44



2 lux



ideal 1,8 m



electricity  
independent



energy saving

## Description du fonctionnement

Aucune dépense d'énergie. Aucune prise électrique nécessaire. Aucun compromis. Luminaire LED à détecteur XSolar L-S. Idéal pour le jardin, la terrasse et les murs extérieurs. Aucune prise de courant n'est nécessaire, angle de détection de 140°, lumière blanche neutre. Fournit une lumière claire 365 jours par an. Détecteur infrarouge performant. Microprocesseur intelligent. Accu lithium-phosphate de fer résistant aux variations de température et garantissant une réserve d'éclairage de 60 jours. Éclairage max. de 30 m<sup>2</sup>.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	187 x 189 x 298 mm
Technologie de détection	infrarouge passif
Puissance	1,2 W
Tension d'alimentation détails	solaire, indépend. du réseau, Batterie lithium-phosphate de fer 2500 mAh
Flux lumineux	150 lm
Température de couleur	4000 K
Écart de couleur LED	SDCM5
Indice de rendu des couleurs	80-89
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	140 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Portée radiale	r = 2 m (5 m <sup>2</sup> )

Portée tangentielle	r = 8 m (78 m <sup>2</sup> )
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 lx
Temporisation	10 s – 0,5 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	toute la nuit
Fonctions	Détecteur de mouvement
Allumage en douceur	Non
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	III
Température ambiante	-20 – 40 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique transparente
Garantie du fabricant	3 ans
Rallonge incluse	6 m
Variante	blanc
UC1, Code EAN	4007841671006

<https://www.steinell.de>

Sous réserve de modifications techniques.

07.2021

Page 1 de 2

Lampe solaire

# XSolar L-S

blanc

EAN 4007841 671006

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 671006




## Accessoires

EAN 4007841 006518

Rallonge de rechange pour XSolar L-S

## Zone de détection

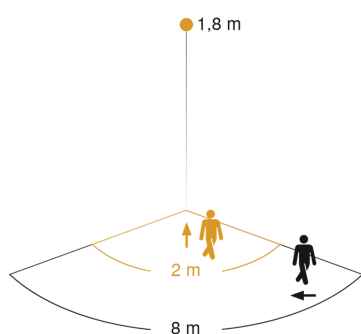

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Dessin dimensionnel

