


**PHILIPS**

Lighting

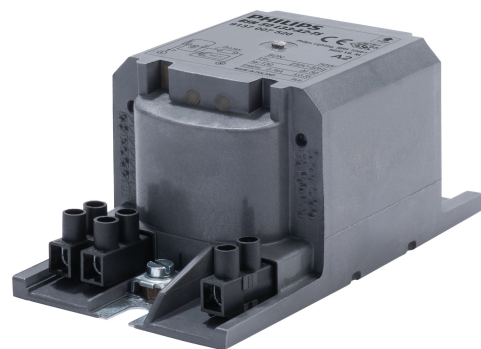

# HID-HeavyDuty BSN semi-parallel ontsteker

## BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz

Ingegoten elektromagnetische koper/ijzer-VSA's voor gebruik met een externe semiparallelle ontsteker voor CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- en SON-lampen.

### Product gegevens

Algemene informatie		Systeemeigenschappen	
Toepassingscode	L33-A2-TS	Draaddoorsnede VSA-contact	2.5 mm <sup>2</sup>
Vormgeving	HD1-118	Connectortype	Schroef
Lamptype	SON	Condensator	10µF/250V
Aantal lampen	1 stuk/eenheid	Gespecificeerd VSA/lamp-vermogen	50 W
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Aanbevolen ontsteker	for SON lamps ignitor SND57 (913700184966) or series digital SUD10 (913700195891)
Ingangsspanning	230 V	Temperatuur	
Ingangsfrequentie	50 Hz	T-opslag (max.)	130 °C
Arbeidsfactor 100% belasting (nom.)	0,85	T-opslag (min.)	-30 °C
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-8%~+6%	T-winding (max.)	130 °C
Veilig netspanningsbereik (AC)	-10%~+10%	Temperatuurversch. normale omstandigheden	50 °C
Ingangsstroom met cos phi-correctie	0.35 A	Goedkeuring en toepassing	
Ingangsstroom zonder cos phi-correctie	0.76 A	Actieve temperatuurbescherming	Ja
Vermogensfactor zonder cos phi-correctie (nom.)	0,35	Goedkeuringsmerktekens	CE-markering ENEC-certificaat
Vermogensverliezen (nom.)	8.6 W		
Bedrading			
Striplengte draad	6.0 mm		


# HID-HeavyDuty BSN semi-parallelle ontsteker

## Productgegevens

Volledige productcode	871869674080400
Productnaam voor bestelling	BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz
EAN/UPC - Product	8718696740804
Bestelcode	74080400
Lokale code	BSN50L33-A2TS

Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6
SAP-materiaal	913700752026
Net Weight (Piece)	1,270 kg

## Maatschets

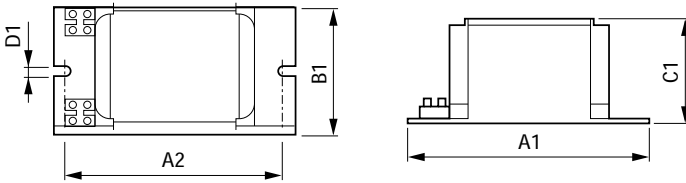

Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz	118 mm	103 mm	65 mm	53 mm	6,2 mm

BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz

